

CTEK

KASUTUSJUHEND


NJORD® GO



EST


2 AASTAT
GARANTIID



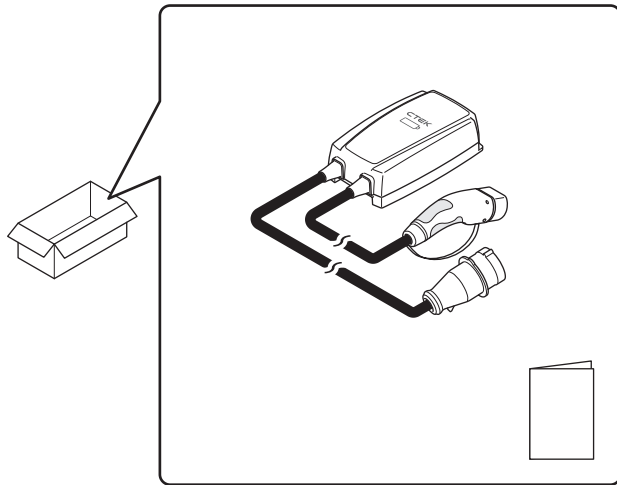





1

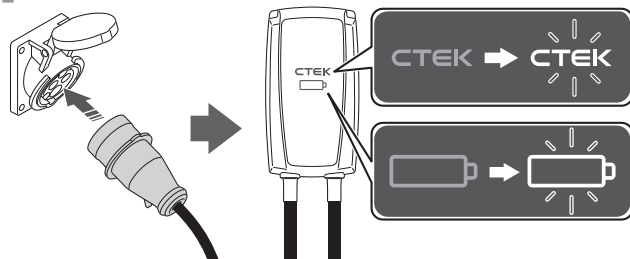

2

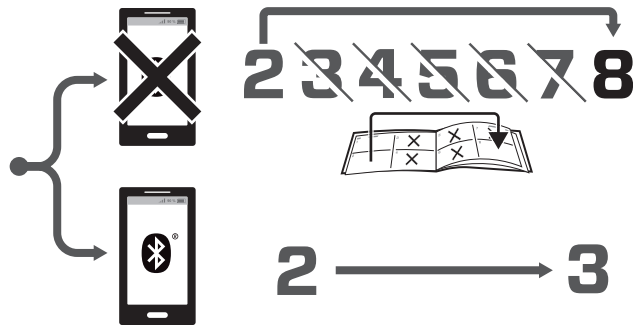


3

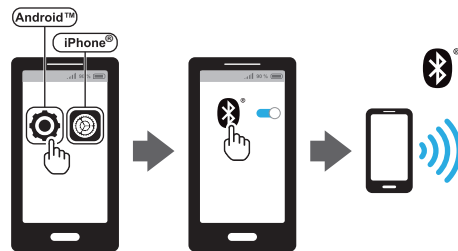

4



5

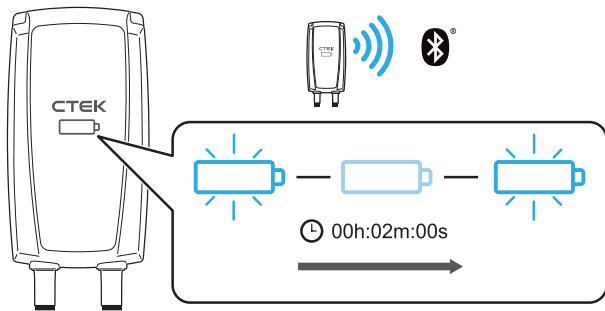


6



7




8

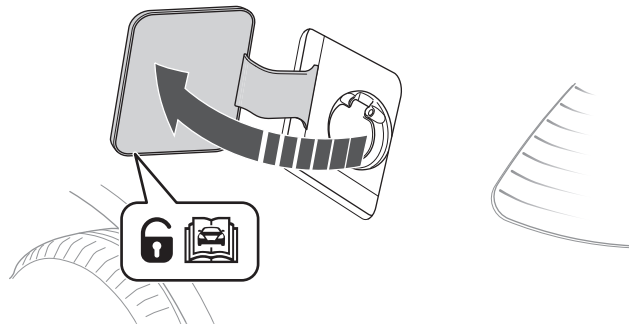





9

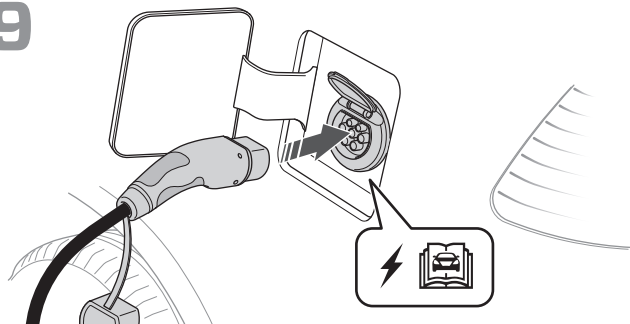


10

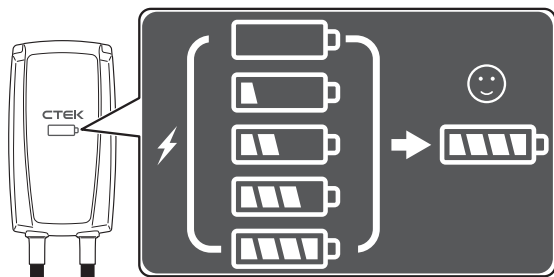


11

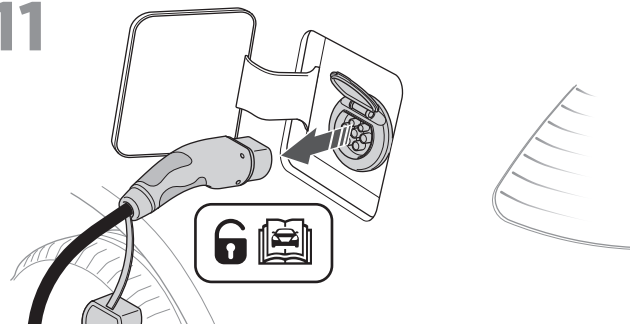

12

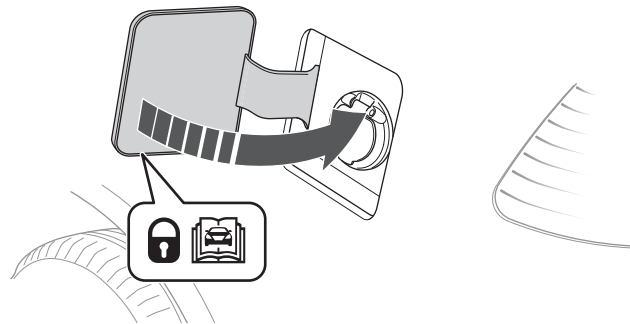


1

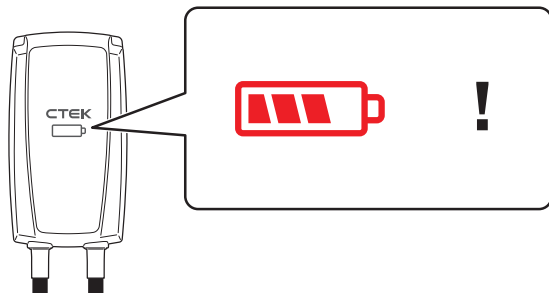

2




3

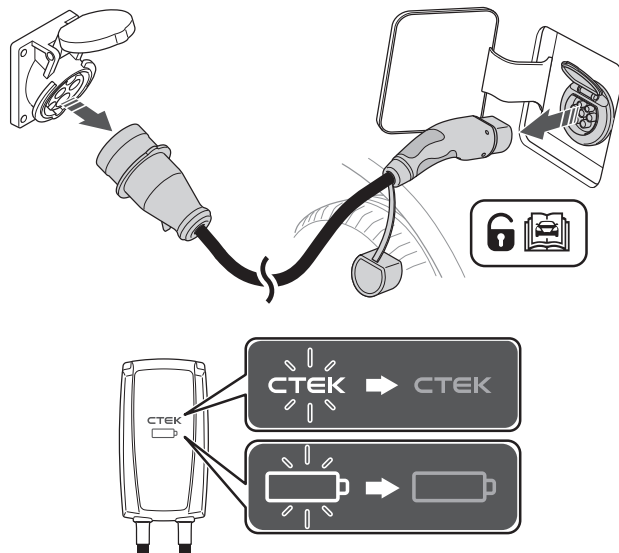





4




5a

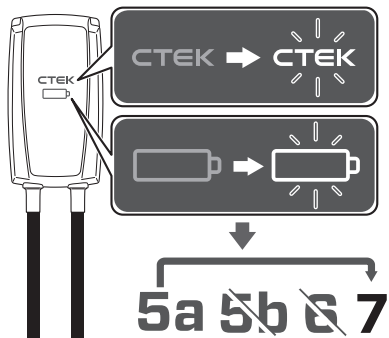

5b

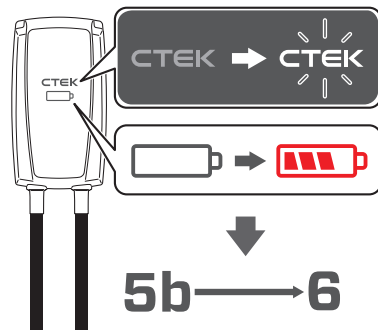


6

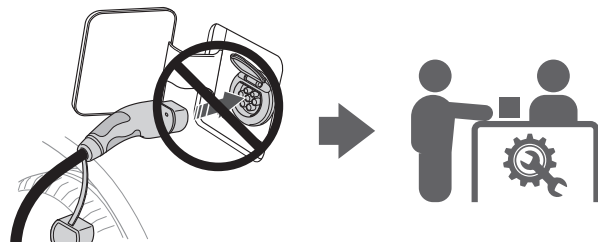




7

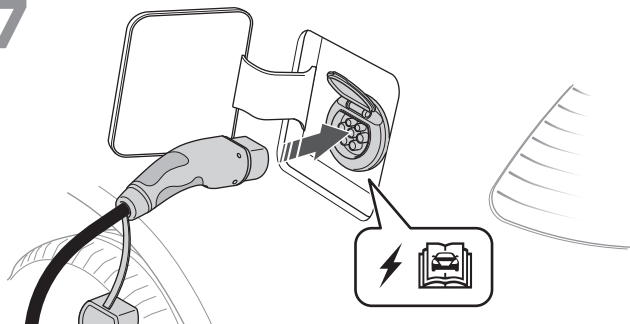


8

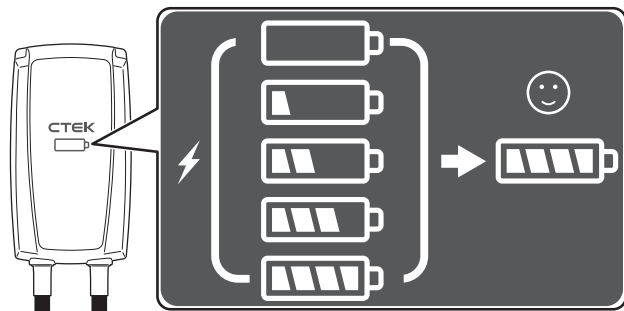





1

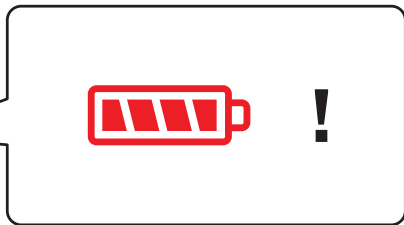

2



53°C	127°F
52°C	125°F
51°C	123°F
50°C	122°F





-30°C	-22°F
-31°C	-23°F
-32°C	-24°F
-33°C	-25°F

!




!


3

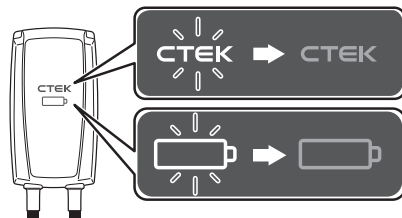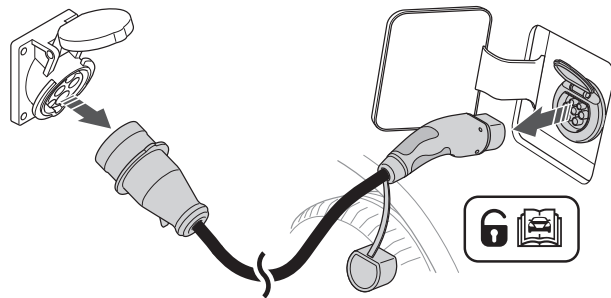


4

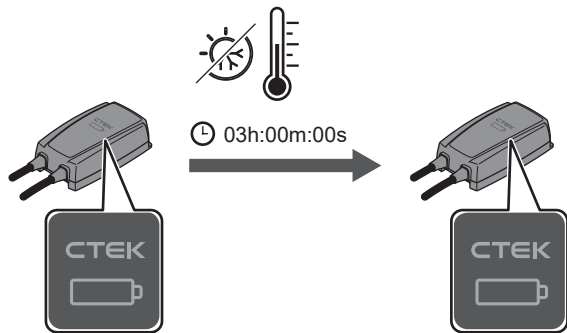


5



6a

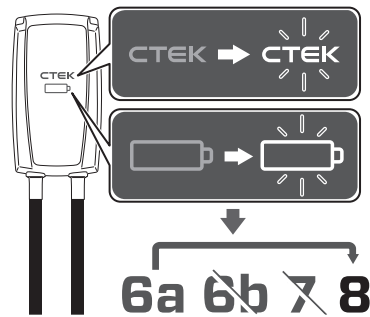


6b

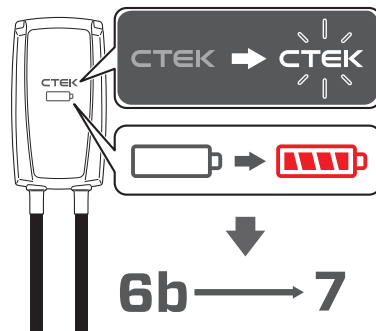





7


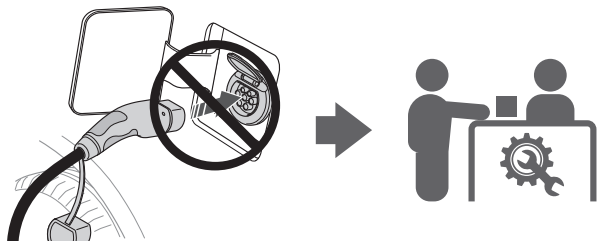




8

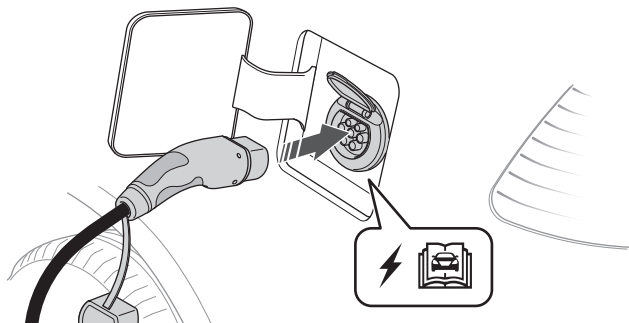

9

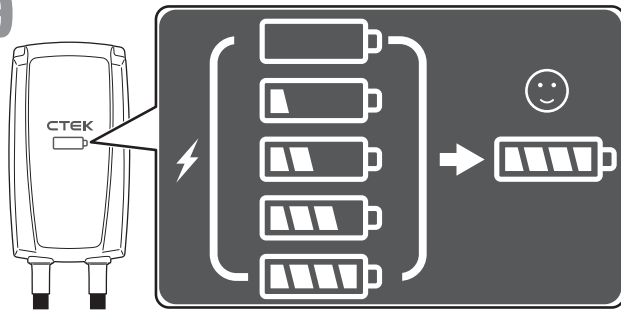

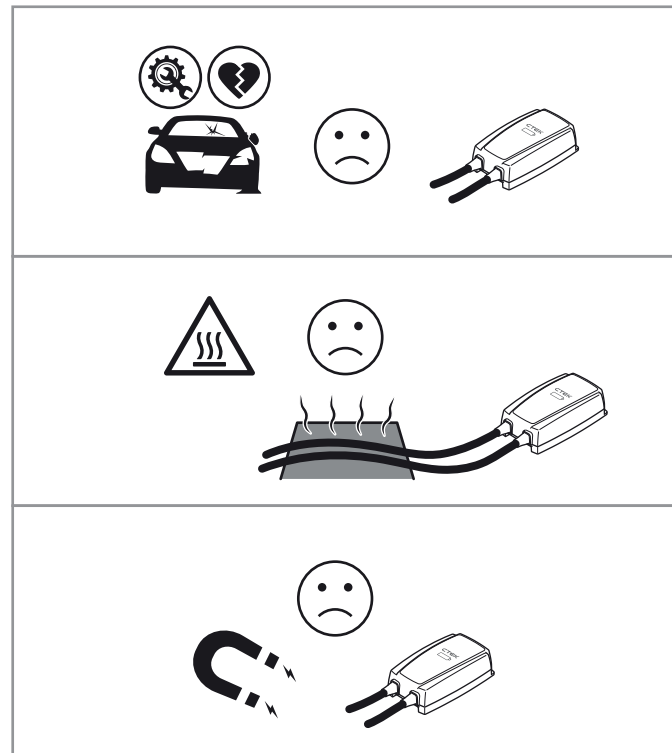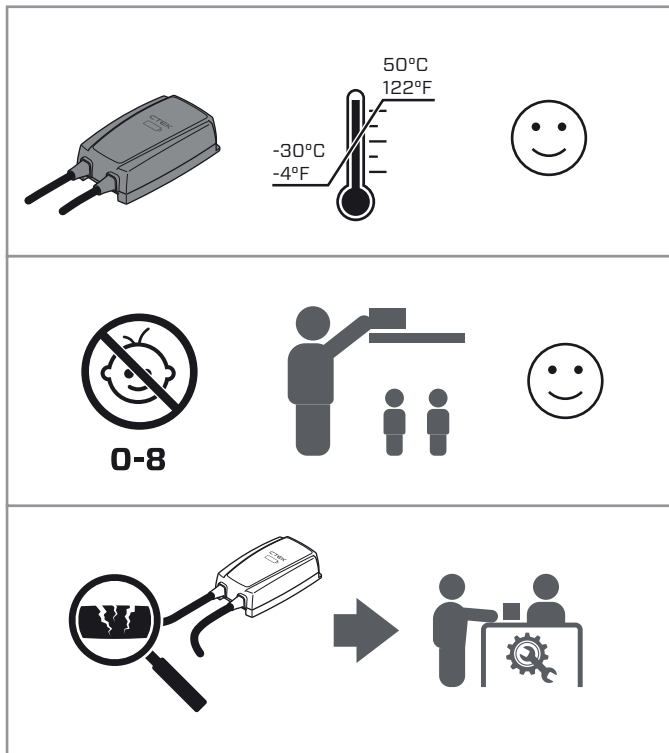

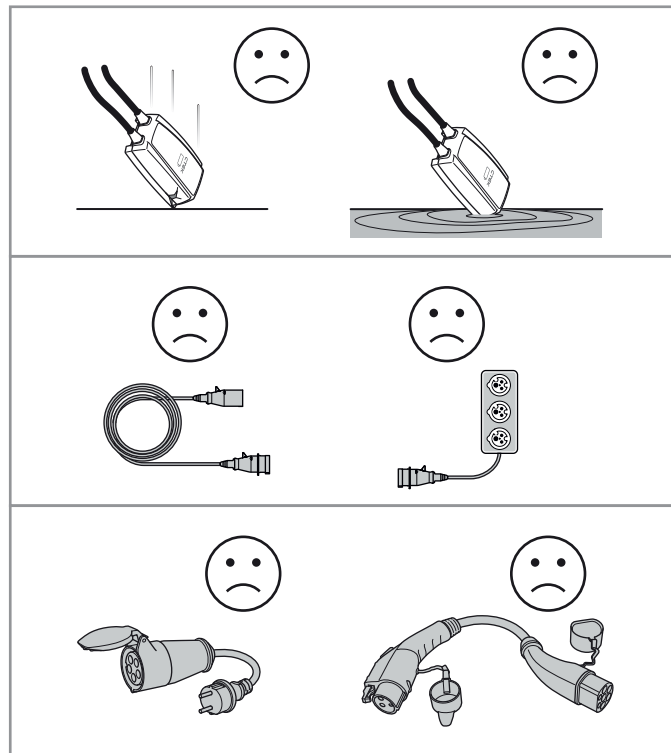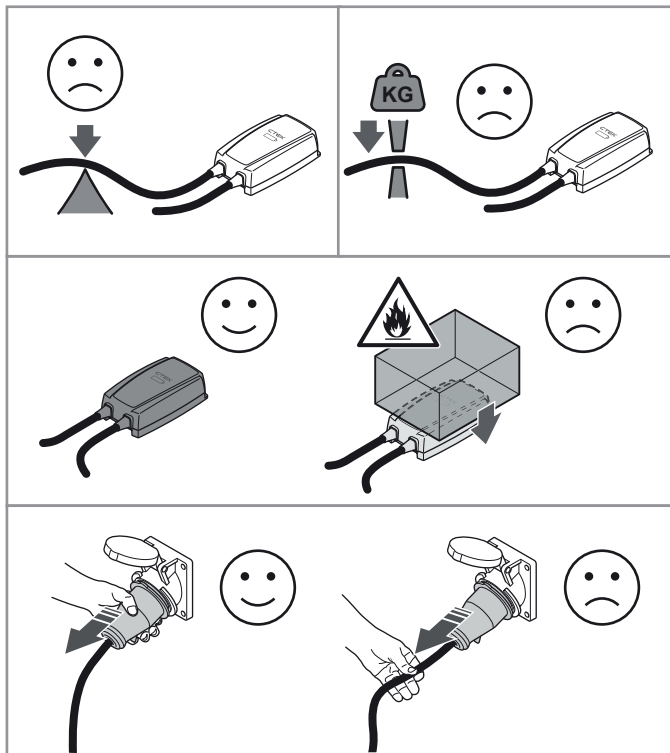

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed	
Laadimistüüp	Mode 2
Laadija kategooria	AC laadimine
Sõiduki ühendus	Type 2
Pistik	CEE 16 A/400 V 5P
Faaside arv	3-faasiline
Laadimisvool	6 A-16 A
Laadimisvõimsus	1.4 kW-11 kW
Niiskus	0-95%
Jahutus	Loomulik konvektsioon
Maanduse vea tuvastus	Rikkevool 30 mA AC, 6 mA DC
Energiamõõdik	Jah, sisemine
Paigaldus	Kaasaskantav (seinakinnituskomplekt saadaval lisavarustusena)
Seadme mõõdud	140x250x80 mm
Seadme materjal	Plastik, metall
Seadme värv	Must
Laadimiskaabli pikkus	5 m
Toitekaabli pikkus	1.5 m
Netokaal (koos kaablitega)	umbes 4 kg
Pakendi kaal (seadmega)	umbes 5 kg
Pakendi mõõdud (LxPxK)	365x340x120 mm
Kasutajaliides	LED
Ühenduvus	Bluetooth®, Wi-Fi
Suhtlusprotokoll	OCPP 1.6

Rakenduste tugi	CTEK app Android ja iOS operatsioonisüsteemidele
Nominaalne sagedus, fn	50 Hz
Nimipinge, Uimp	4 kV
Isolatsioonipinge	400 V
Nominaalne variatsioonikordaja, RDF	1
Kõrgeim mõõdetud taluvusvool, Ipk	6 kA
Lühiajaline mõõdetud vastupidavusvool, Icw	6 kA
Maksimaalne potentsiaalne lühisvool, Icp	6 kA
Ülepinge kategooria	III
Saasteaste	3
Väline mehaaniline mõju	IK10
Mõeldud kasutamiseks EMC Keskkonnas	B
Kasutusala	Elamud
Töötemperatuur ja säilitustemperatuur	-30 °C kuni +50 °C
RCD TEHNILISED ANDMED	
Nominaalne sulgemis- ja murdumisvõime, Im	200 A



Ülekoormus- ja lühisekaitse

TEHNILISED ANDMED	
Nimivool	16 A, valikuline 32 A
Funktsioonid	C
Mõõdetud lühise võimsus, I _{cn}	6 kA
Mõõdetud lühise katkemisvõime, I _{cs}	7.5 kA
Piiratud väljalülitusvool, 12t	36000 A2s

Turvalisus

- Enne toote paigaldamist ja kasutamist lugege selles dokumendis toodud juhiseid ja järgige neid.
- Paigaldamine peab vastama CEE pistikupesa kohalikele ohutusnõuetele.
- Ärge kasutage selle tootega adaptereid ega muundamisadaptereid vastavalt IEC61851 standardinõuetele.
- Sellel laadimisjaamal pole ventileerivat laadimist.

Bluetooth®

Sõnamärk Bluetooth® ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad Bluetooth SIG, Inc.-le ja CTEK kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimed on nende vastavate omanike omad.

Piiratud garantii

CTEK pakub limiteeritud garantiid esmasele toote ostjale. Toodete garantiiperiood varieerub sõltuvalt tootest. CTEK limiteeritud garantii ei ole edasi kanduv. Garantii hõlmab ennekõike garantiiaja jooksul tootel ilmnenuid puuduseid, tootmis- ja materjalivigu. Toode ei kuulu garantii alla kui ostja ei ole toodet kasutatud üksnes selleks ettenähtud eesmärgil, on toodet käsitletud hooletult või toodet ei ole remonditud CTEK esinduses või CTEK'i poolt volitatud esindaja juures. CTEK ei paku teisi garantiisid peale selle piiratud garantii ning ei ole vastutav muude kulude eest kui nende, mis on eelnevalt nimetatud, st ei vastuta eelnevalt nimetatud puudustest tulenevaid kahjusid. CTEK ei ole kohustatud muuks garantiiks kui see nimetatud garantii siin.

Kasutuspiirangud

Toode on mõeldud kasutamiseks üldsusele. Toode on mõeldud kohtadele, kus on nii piiratud kui ka piiratud juurdepääs. Pange tähele, et kehtida võivad kohalikud eeskirjad.

Täiendused

Toote muudatused võivad põhjustada muudatusi hooldustöödes. Selles juhendis sisalduvad kirjeldused ja spetsifikatsioonid kehtisid juhendi trükkimisel. Hooldusjuhiste täielikkuse ja ajakohasuse tagamiseks lugege alati meie veebisaidil avaldatud juhendit.

CTEK

WWW.CTEK.COM